


Regengootreinigingssysteem

Beschrijving

Het gootreinigingssysteem verwijdt bladeren, vuil en ander vuil snel en eenvoudig uit de goot zonder dat je op het dak hoeft te klimmen. Hiervoor wordt een plat liggende reinigingsslang opgeblazen. Door de uitbreiding worden de onzuiverheden opgetild en naar buiten getransporteerd aan beide zijden van de regengoot.

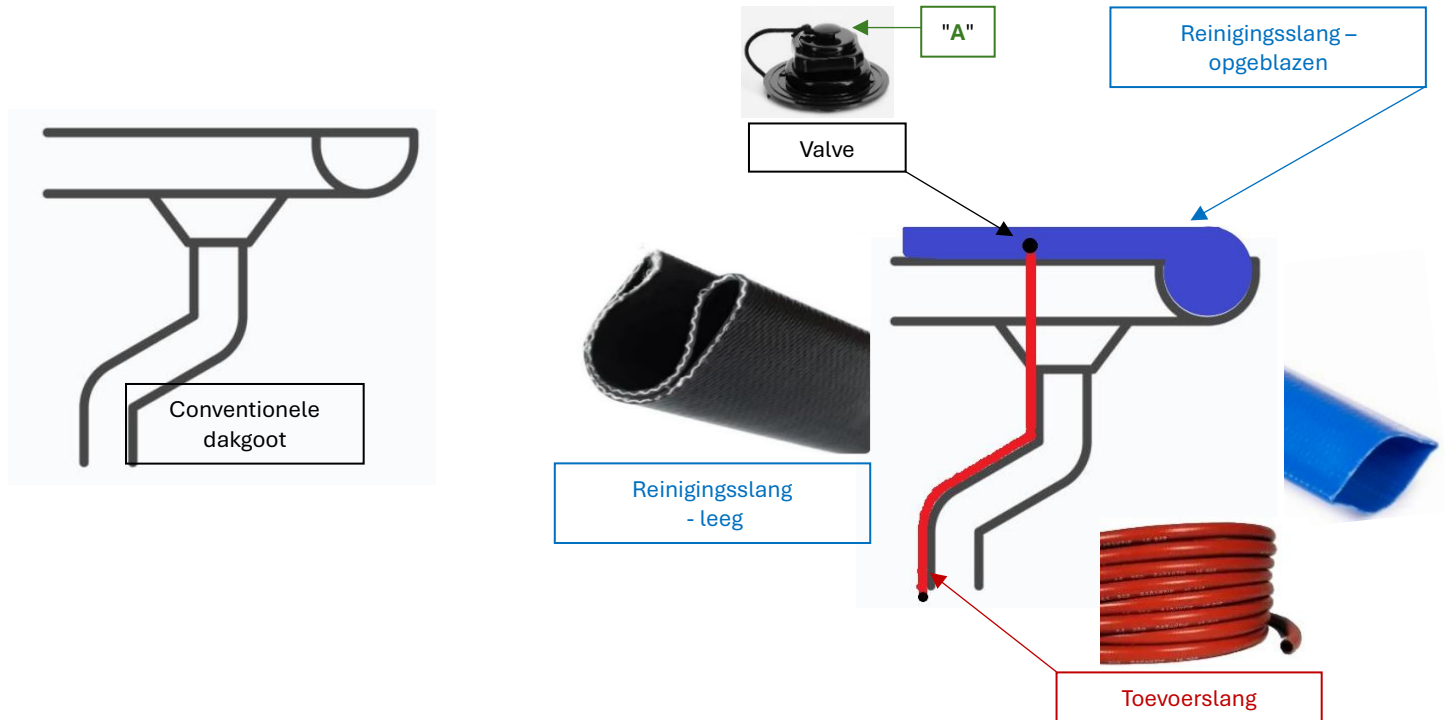

Assemblage:

1. **Maak de dakgoot grondig schoon.**
2. **Knip de reinigingsslang** (lengtevariabele) [Blauw] op de vereiste lengte (lengte voor de snede gemeten 5 cm vanaf de afvoerbuïs – zie montage-instructies).
3. Schiet op het afgeknipte uiteinde met een vergrendelclip.
4. Plaats de klepzijde "A" in de richting van de afvoer.
5. Lijm de reinigingsslang (volgens de installatie-instructies) in de dakgoot.
6. Schroef de toevoerslang (lengtevariabel) [rood] in het ventiel van de reinigingsslang.

Geleiding van de toevoerslang:

Installatiesituatie	Installatie
Afvoeruitlaat via een corridor	Voer de toevoerslang door de afvoerbuïs van de regengoot.
Afvoeruitlaat onder de vloer	Bevestig de toevoerslang aan de buitenkant van de afvoerbuïs. (We raden kabelbinders aan)

Benodigde gereedschappen Voor het monteren:



Spuitlijm

Reinigingsproces:

Benodigde gereedschappen Voor het reinigingsproces:




Balgen

of



Luchtpomp

of



Compressor

1. Verbind de balg, luchtpomp of compressor aan de onderkant van het ventiel van de toevoerslang.
2. Blaas de reinigingsslang op.
3. De reinigingsslang zet uit en duwt de verontreinigingen omhoog.
Deze schuiven links en rechts langs de bovenste helft van de slang over de rand van de regengoot naar de grond.
4. Koppel de balg, luchtpomp of compressor los van het ventiel en laat de toevoerslang **open**.
(Het gewicht van het regenwater zorgt ervoor dat de lucht uit de reinigingsslang ontsnapt, waardoor het weer plat wordt en terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie.)
Dit betekent dat hun dakgoot weer schoon is zonder dat ze op het dak hoeven te klimmen

Opmerking: Het beste schoonmaakresultaat wordt behaald bij lichte regen.

Door de variabele lengte van de toevoerslang maakt de hoogte van de regengoot niet uit.

De toevoerslang kan tot 100 meter worden verlengd. Er is geen ladder, lift of duur schoonmaakbedrijf nodig – en dat geldt voor de komende 15 jaar kwaliteits- en fabrikantgarantie.