


Regenrinnen-Reinigungssystem

Beschreibung

Das Regenrinnen-Reinigungssystem entfernt Laub, Schmutz und andere Ablagerungen schnell und einfach aus der Regenrinne, ohne dabei auf das Dach steigen zu müssen. Dazu wird ein flach liegender Reinigungsschlauch aufgeblasen. Durch seine Ausdehnung werden die Verunreinigungen angehoben und über beide Seiten der Regenrinne nach außen befördert.

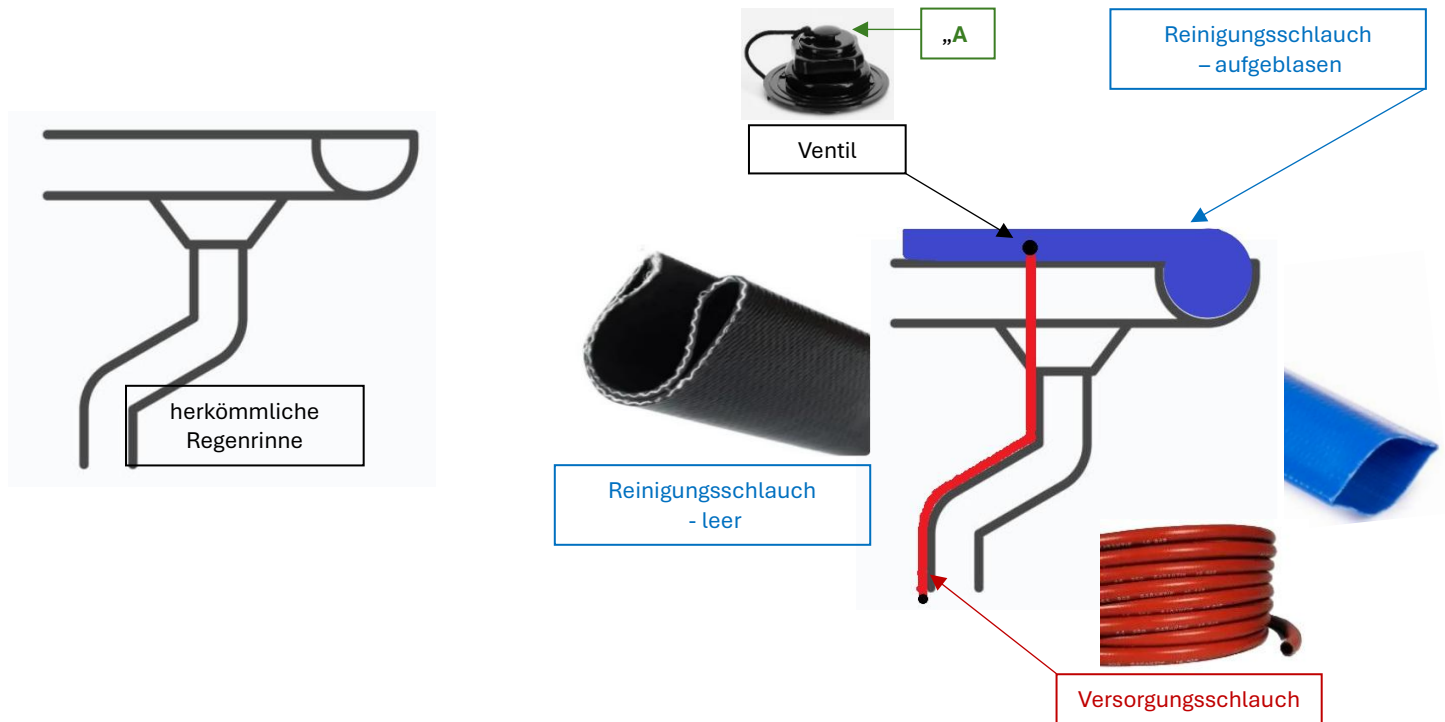

Montage:

1. **Regenrinne gründlich reinigen.**
2. **Reinigungsschlauch** (Länge variabel) [Blau] auf die benötigte Länge zuschneiden (Länge für den Zuschnitt gemessen 5 cm vom Abflussrohr entfernt – siehe Montageanleitung).
3. Das abgeschnittene Ende mittels Verschlussklammer verschließen.
4. Die Ventilseite "A" in Richtung des Abflusses positionieren.
5. Den Reinigungsschlauch (lt. Montageanweisung) in die Regenrinne einkleben.
6. Den Versorgungsschlauch (Länge variabel) [Rot] in das Ventil des Reinigungsschlauchs einschrauben.

Verlegung des Versorgungsschlauchs:

Einbausituation	Verlegung
Abflussauslass über Flur	Versorgungsschlauch durch das Abflussrohr der Regenrinne führen.
Abflussauslass unter Flur	Versorgungsschlauch außen am Abflussrohr befestigen. (Wir empfehlen Kabelbinder)

Benötigtes Werkzeug für die Montage:



Sprühkleber

Reinigungsvorgang:

Benötigtes Werkzeug für den Reinigungsvorgang:




Blasebalg

oder



Luftpumpe

oder



Kompressor

1. Blasebalg, Luftpumpe oder Kompressor unten an das Ventil des Versorgungsschlauchs anschließen.
2. Den Reinigungsschlauch aufblasen.
3. Der Reinigungsschlauch dehnt sich aus und drückt die Verunreinigungen nach oben. Diese gleiten links und rechts an der oberen Schlauchhälfte entlang über den Rand der Regenrinne auf den Boden.
4. Blasebalg, Luftpumpe oder Kompressor vom Ventil trennen und den Versorgungsschlauch **geöffnet lassen**.
(Durch das Gewicht des Regenwassers entweicht die Luft aus dem Reinigungsschlauch, sodass dieser wieder flach wird und in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.)
Somit ist ihre Regenrinne wieder sauber, ohne auf das Dach steigen zu müssen

Hinweis: Das beste Reinigungsergebnis wird bei leichtem Regen erzielt.
Durch die variable Länge des Versorgungsschlauchs spielt die Höhe der Regenrinne keine Rolle.
Der Versorgungsschlauch ist bis 100m verlängerbar. Es sind keine Leiter, keine Hebebühne oder kein teures Reinigungsunternehmen erforderlich - und das für die nächsten 15 Jahre Qualitäts- / Herstellergarantie.