


Rengjøringsystem for takrenner

Beskrivelse

Takrennerrengjøringsystemet fjerner blader, skitt og annet rusk raskt og enkelt fra takrennen uten å måtte klatre opp på taket. For å gjøre dette blåses en flat rengjøringslange opp. På grunn av utvidelsen løftes urenheterne opp og transporteres utover over begge sider av takrennen.

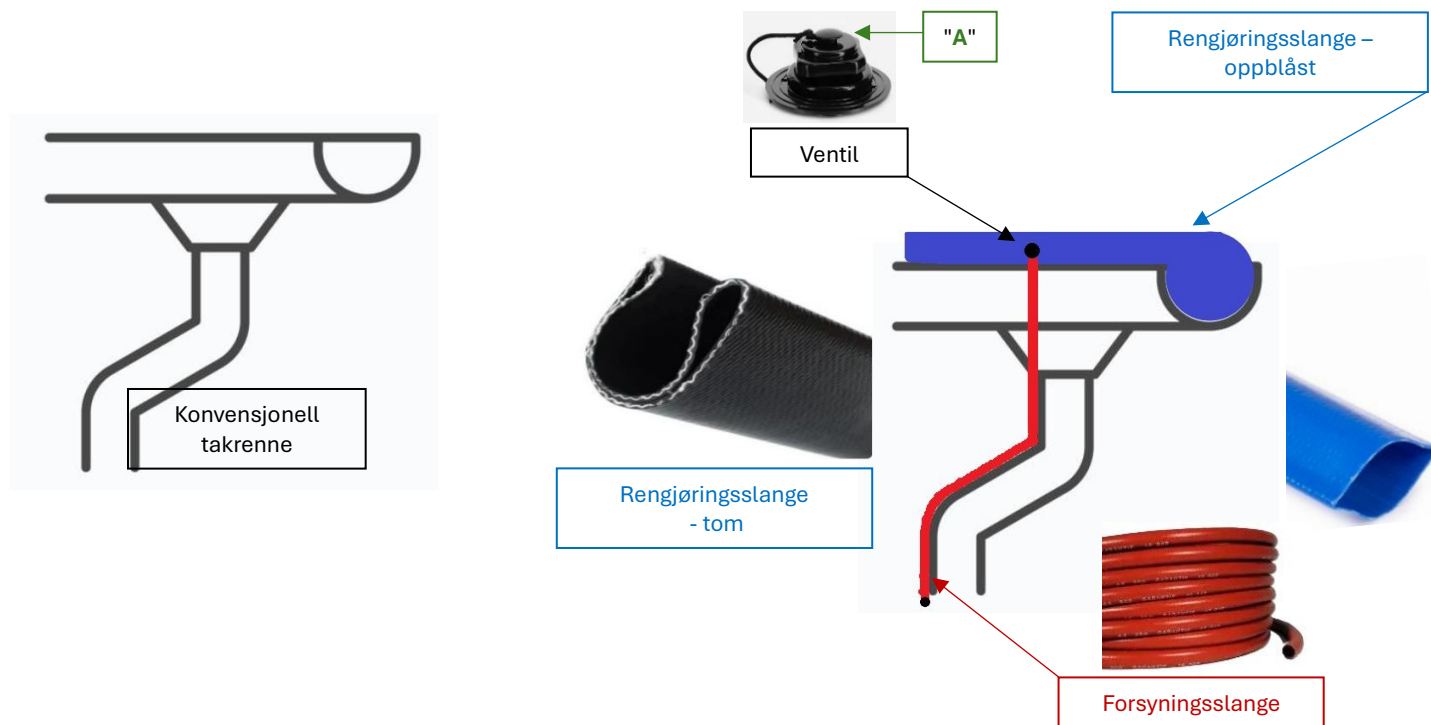

Montering:

1. **Rengjør takrennen grundig.**
2. **Kutt renseslangen** (lengdevariabel) [Blå] til ønsket lengde (lengden for kuttet målt 5 cm fra avløpsrøret – se monteringsinstruksjoner).
3. Skyt den kuttete enden med en låseklips.
4. Plasser ventils side "A" i retning av avløpet.
5. Lim rengjøringslangen (i henhold til installasjonsinstruksjonene) inn i takrennen.
6. Skru tilførselsslangen (lengdevariabel) [rød] inn i ventilen på rengjøringslangen.

Føring av forsyningsslangen:

Installasjonssituasjon	Installasjon
Avløpsutløp via korridor	Før forsyningsslangen gjennom avløpsrøret i takrennen.
Avløpsutløp under gulvet	Fest tilførselsslangen til utsiden av avløpsrøret. (Vi anbefaler strips)

Nødvendige verktøy For montering:



Spraylim

Rengjøringsprosess:

Nødvendige verktøy For rengjøringsprosessen:




Belg

eller



Luftpumpe

eller



Kompressor

1. Koble belgen, luftpumpen eller kompressoren til bunnen av ventilen på tilførselsslangen.
2. Blås opp renseslangen.
3. Renseslangen utvider seg og skyver forurensningene oppover.
Disse glir til venstre og høyre langs den øvre halvdelen av slangen over kanten av takrennen til bakken.
4. Koble fra belgen, luftpumpen eller kompressoren fra ventilen og la tilførselsslangen

stå åpen.

(Vekten av regnvannet gjør at luften slipper ut av renseslangen, slik at den blir flat igjen og vender tilbake til sin opprinnelige posisjon.)

Dette betyr at takrennen deres er ren igjen uten at de må klatre opp på taket

Merk: Det beste rengjøringsresultatet oppnås i lett regn.
På grunn av den varierende lengden på tilførselsslangen spiller ikke høyden på takrennen noen rolle.
Forsyningsslangen kan forlenges opptil 100 meter. Det er ikke behov for stige, heis eller dyrt rengjøringsfirma – og det gjelder de neste 15 årene med kvalitets- og produsentgaranti.