


System czyszczenia rynien deszczowych

Opis

System czyszczenia rynien szybko i łatwo usuwa liście, brud i inne zanieczyszczenia z rynny, bez konieczności wspinania się na dach. Aby to osiągnąć, napompowuje się płasko leżący wężyk czyszczący. Dzięki jego rozszerzaniu, zanieczyszczenia są podnoszone i transportowane na zewnątrz po obu stronach rynny.

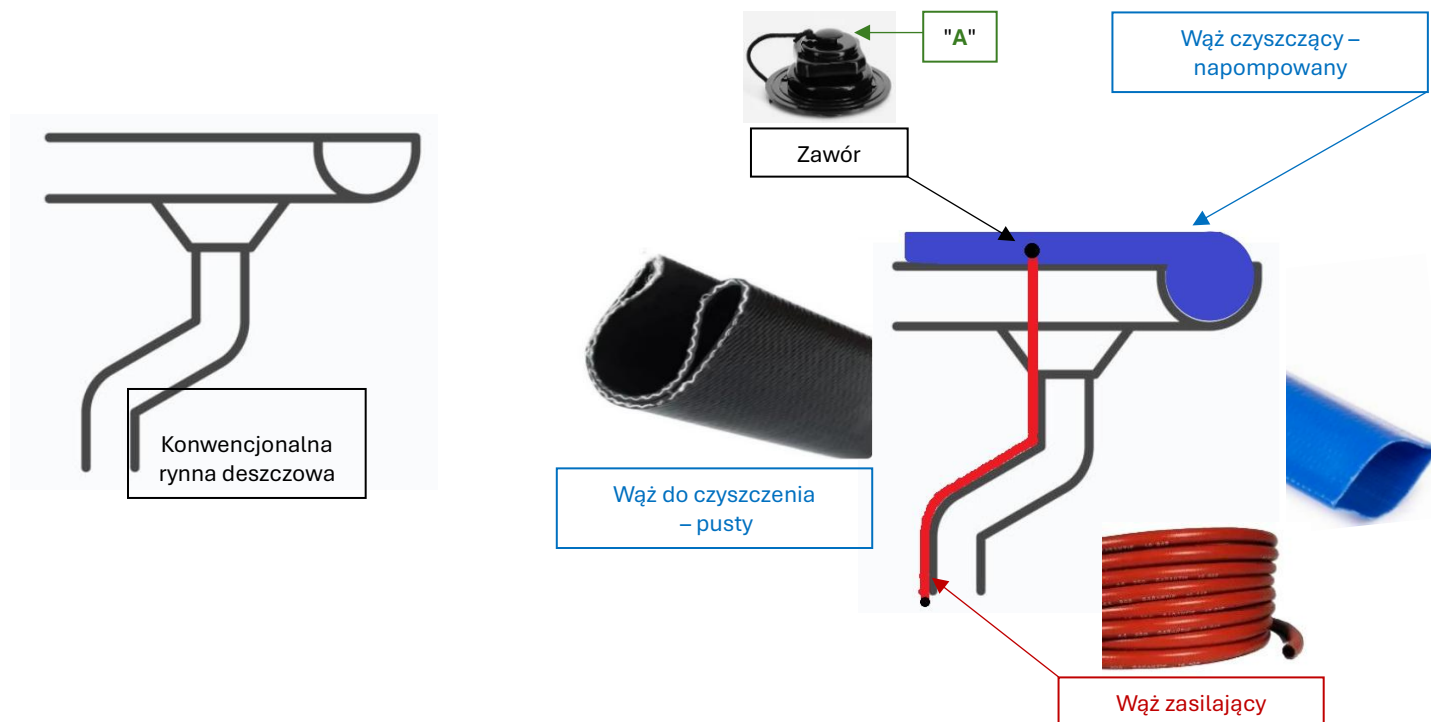

Montaż:

1. **Dokładnie wyczyść rynnę.**
2. **Przetnij wężyk czyszczący** (zmienna długość) [Niebieski] do wymaganej długości (długość cięcia mierzona 5 cm od rury odpływowej – patrz instrukcje montażu).
3. Strzelaj w przecięty koniec klipsem blokującym.
4. Ustaw "A" **po stronie zaworu** w kierunku odpływu.
5. Przyklej wężyk czyszczący (zgodnie z instrukcjami montażu) do rynny deszczowej.
6. Przykręć wężyk doprowadzający (zmienna długość) [czerwony] do zaworu wężyka czyszczącego.

Prowadzenie węża zasilającego:

Sytuacja instalacji	Instalacja
Wylot odpływu przez korytarz	Przeprowadź wężyk doprowadzający przez rurę odpływową rynny.
Odpływ pod podłogą	Podłącz wężyk doprowadzający do zewnętrznej części rury odpływowej. (Zalecamy opaski kablowe)

Wymagane narzędzia Do montażu:



Klej
natryskowy

Proces czyszczenia:

Wymagane narzędzia Do procesu czyszczenia:




Miechy

lub



Pompa
powietrzna

lub



Sprężarka

1. Podłącz miech, pompę powietrza lub sprężarkę do dna zaworu węża doprowadzającego.
2. Napompuj wąż czyszczący.
3. Wąż czyszczący rozszerza się i wypycha zanieczyszczenia w górę.

Te przesuwają się w lewo i prawo wzdłuż górnej połowy węża przez krawędź rynny na ziemię.

4. Odłącz miech, pompę powietrza lub sprężarkę od zaworu i zostaw wąż doprowadzający **odstłonięty**.

(Ciężar wody deszczowej powoduje, że powietrze ucieka z węża czyszczącego, przez co woda ponownie staje się płaska i wraca do pierwotnej pozycji.)

Oznacza to, że rynna jest znów czysta, bez konieczności wspinania się na dach

Uwaga: Najlepszy efekt czyszczenia osiąga się przy lekkim deszczu.

Ze względu na zmienną długość węża doprowadzającego, wysokość rynny deszczowej nie ma znaczenia.

Wąż doprowadzający można wyciągnąć do 100 m. Nie ma potrzeby korzystania z drabiny, windy ani drogiej firmy sprzątajacej – a to na kolejne 15 lat gwarancji jakości/producenta.