Système de nettoyage des gouttières



SKU (N° Art.) :	ReRiRe127016.1
Matériel :	PVC pour tissus mous Résistance aux UV et aux intempéries
Méthode de connexion :	Soudé / collé
Épaisseur :	1,5 mm
Longueur totale :	12 m
Dimension des gouttières :	125/150mm
Couleur :	anthracite
Contenu : 	1 tuyau en pièce avec vanne 1 unité d'air en PC 1 télécommande PC 1 panneau solaire y compris le câble de charge 1 colle pour PC 1 PC de colle en spray 2 Gants

:

LUCID N° :
DE2897179728869

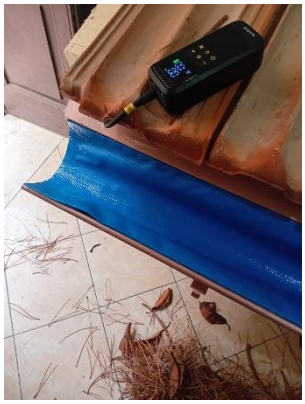
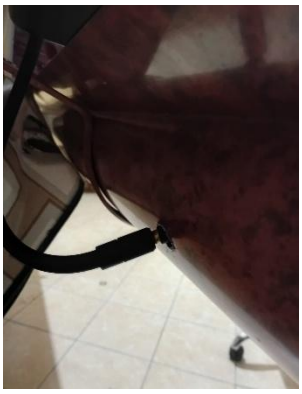
Description

Notre système de nettoyage solaire nettoie vos gouttières automatiquement à distance ou entièrement automatiquement grâce à un capteur de pluie intégré. Il élimine les feuilles, la saleté et autres dépôts de la gouttière de manière pratique et fiable, sans avoir à marcher sur le toit. À cette fin, un tuyau de nettoyage plat est inséré dans la gouttière et gonflé.
Grâce à son expansion, elle soulève la saleté et la transporte de manière fiable vers l'extérieur par les deux côtés de la gouttière. Cela permet aux gouttières de rester propres et fonctionnelles, tout en réduisant au minimum les travaux, les coûts et le risque de nettoyage.

Grâce à nos normes de qualité élevées, nous accordons une garantie de 15 ans.

Instructions d'installation :

	**Nettoyez** soigneusement la gouttière de pluie.
	Mesurez la longueur de la **gouttière d'eau.** Longueur de coupe : mesurée À 5 cm du tuyau d'évacuation.
	**Tuyau de nettoyage** (Variable de longueur) à la longueur requise **Culture** Longueur pour la coupe: Mesuré À 5 cm du tuyau d'évacuation.
	Collez **l'extrémité coupée du** tuyau de nettoyage **avec de la superglue spéciale**. Surface adhésive d'environ 5 à 10 mm Appliquez de la colle en ondes et pressez le tuyau. (Utilisez uniquement le produit inclus !)
	Positionnez **le** côté de la vanne **dans la direction du drain**.
	**Perçez le trou** de la vanne de raccordement dans la gouttière **en utilisant le gabarit fourni**.

 	Collez le **tuyau de nettoyage** dans la gouttière à l'aide d'une colle en spray. (N'utilisez que le produit fourni !)
 	Ajustez l'**unité d'air** à la longueur du tuyau pour obtenir la **pression requise**.
 	Connectez le tuyau de l'unité d'air à la **vanne** du tuyau **de nettoyage**. Montez l'unité dans une position aussi résistante que possible aux intempéries.
 	**Connectez le panneau solaire** à l'unité **d'air**.
	Maintenant **,** démarrez le système **à distance.**

Vidéo ReRiReSys YouTube - YouTube	Le lien à gauche montre comment cela fonctionne après une installation correcte.
	Si vous avez des questions concernant les commandes, veuillez contacter votre Équipe de soutien de CoWo https://www.connect-the-world.com/contact