


Système de nettoyage des gouttières

Description

Le système de nettoyage des gouttières enlève rapidement et facilement les feuilles, la saleté et les autres débris sans avoir à grimper sur le toit. Pour cela, un tuyau de nettoyage à plat est gonflé. En raison de son expansion, les impuretés sont soulevées et transportées vers l'extérieur de chaque côté de la gouttière d'eau.

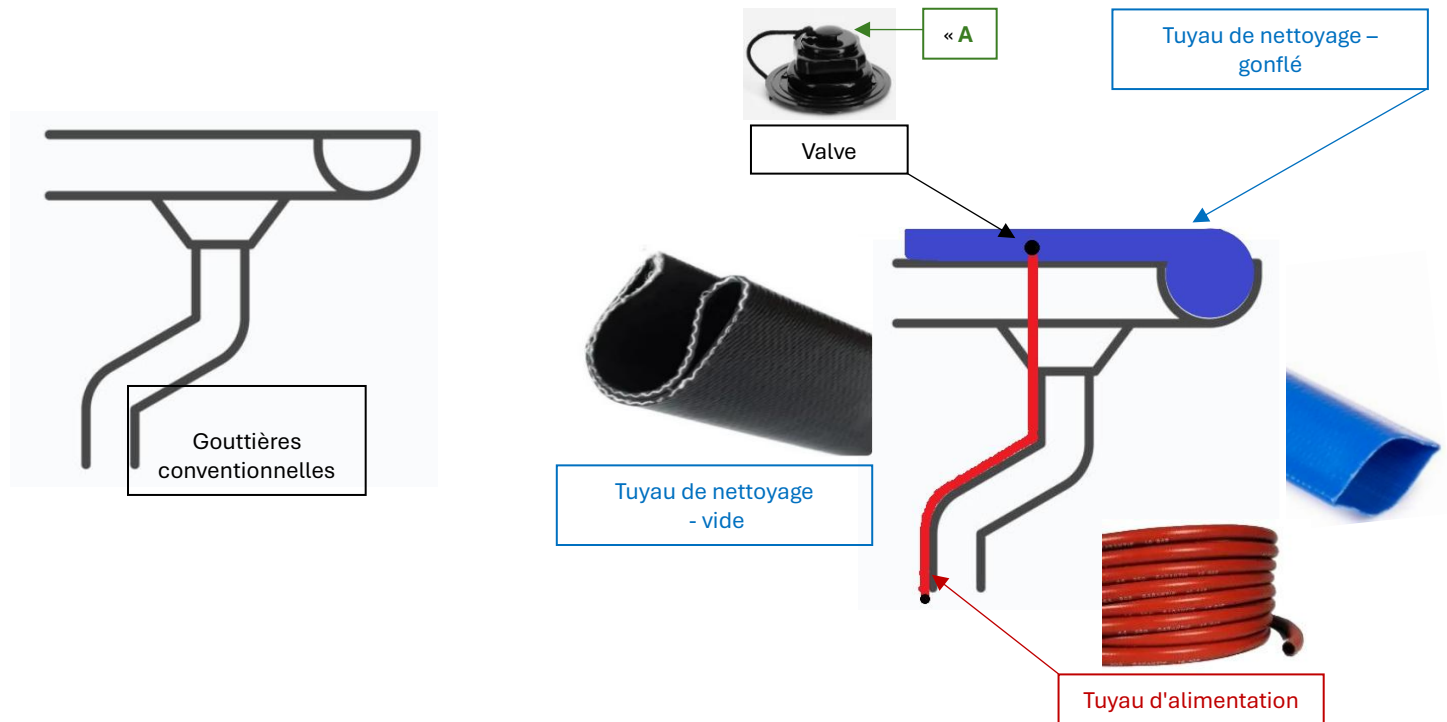

Assemblage :

1. **Nettoyez soigneusement la gouttière de pluie.**
2. **Coupez le tuyau de nettoyage** (longueur variable) [Bleu] à la longueur requise (longueur pour la coupe mesurée de 5 cm à partir du tuyau de drainage – voir les instructions d'assemblage).
3. Tirez sur l'extrémité coupée avec un clip verrouillable.
4. Positionnez le côté de la vanne « A » dans la direction du drain.
5. Collez le tuyau de nettoyage (selon les instructions d'installation) dans la gouttière de pluie.
6. Vissez le tuyau d'alimentation (variable de longueur) [rouge] dans la vanne du tuyau de nettoyage.

Acheminement du tuyau d'alimentation :

Situation d'installation	Installation
Sortie de drainage via couloir	Faites passer le tuyau d'alimentation par le tuyau d'évacuation de la gouttière de pluie.
Sortie de drainage sous le plancher	Fixez le tuyau d'alimentation à l'extérieur du tuyau de vidange. (Nous recommandons les attaches de câble)

Outils requis Pour le montage :



Adhésif en
spray

Processus de nettoyage :

Outils requis Pour le processus de




Soufflets

ou



Pompe à air

ou



Compresseur

nettoyage :

1. Connectez le soufflet, la pompe à air ou le compresseur au fond de la vanne du tuyau d'alimentation.
2. Gonflez le tuyau de nettoyage.
3. Le tuyau de nettoyage se dilate et pousse les contaminants vers le haut.
Celles-ci glissent à gauche et à droite le long de la moitié supérieure du tuyau par-dessus le bord de la gouttière jusqu'au sol.
4. Déconnectez le soufflet, la pompe à air ou le compresseur de la vanne et laissez le tuyau d'alimentation

ouvert.

(Le poids de l'eau de pluie fait s'échapper l'air du tuyau de nettoyage, le rendant à nouveau plat et retrouvant sa position d'origine.)

Cela signifie que leur gouttière est à nouveau propre sans avoir à grimper sur le toit

Note : Le meilleur résultat de nettoyage est obtenu sous une pluie légère.
En raison de la longueur variable du tuyau d'alimentation, la hauteur de la gouttière importe peu.
Le tuyau d'alimentation peut être prolongé jusqu'à 100 m. Il n'est pas nécessaire d'avoir une échelle, un élévateur ou une entreprise de nettoyage coûteuse – et cela pour les 15 prochaines années de garantie qualité et du fabricant.