Regenrinnen-Reinigungssystem



SKU (Art. Nr.):	ReRiRe127016.1
Material:	Weichgewebe-PVC UV- & witterungsbeständig
Verbindungsmethode:	Geschweißt / geklebt
Stärke:	1,5 mm
Gesamtlänge:	12 m
Dachrinnendimension:	125 / 150mm
Farbe:	anthrazit
Inhalt:	1 Stk. Schlauch inkl. Ventil 1 Stk. Luftaggregat 1 Stk. Fernbedienung 1 Stk. Solarpaneel inkl. Ladekabel 1 Stk. Kleber 1 Stk. Sprühkleber 2 Stk. Handschuhe

anthrazit

:

LUCID Nr.:
DE2897179728869

4 270005 046396

Beschreibung

Unser solarbetriebenes Regenrinnen-Reinigungssystem reinigt Ihre Dachrinnen automatisch mittels Fernbedienung oder vollautomatisch mit integriertem Regensensor. Es entfernt Laub, Schmutz und andere Ablagerungen komfortabel und zuverlässig aus der Regenrinne, ohne dass ein Betreten des Daches erforderlich ist. Hierzu wird ein flachliegender Reinigungsschlauch in die Rinne eingelegt und aufgeblasen.
Durch seine Ausdehnung hebt er die Verschmutzungen an und befördert sie zuverlässig über beide Seiten der Regenrinne nach außen. So bleiben Dachrinnen sauber und funktionsfähig, während der laufende Arbeits- und Kostenaufwand, sowie das Reinigungsrisiko bis auf ein Minimum reduziert werden.

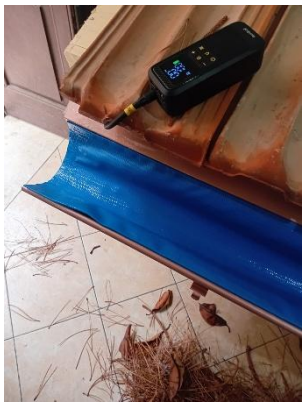
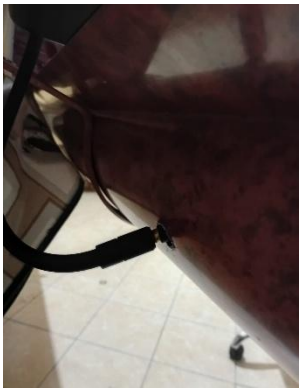
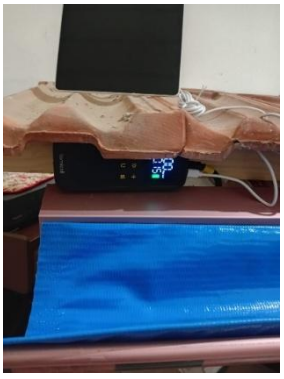
Aufgrund unserer hohen Qualitätsansprüche gewähren wir eine Garantie von 15 Jahren.

Montageanleitung:



Regenrinne gründlich **reinigen**.

	Länge der **Regenrinne abmessen**. Länge für den Zuschnitt: gemessen 5 cm vom Abflussrohr entfernt.
	**Reinigungsschlauch** (Länge variabel) auf die benötigte Länge **zuschneiden** Länge für den Zuschnitt: gemessen 5 cm vom Abflussrohr entfernt.
	Das abgeschnittene Ende des **Reinigungsschlauches** mittels Spezial- Sekundenkleber **verkleben**. Klebefläche ca. 5 – 10 mm Kleber wellenförmig auftragen und Schlauch zusammendrücken. (Verwenden Sie nur das mitgelieferte Produkt!)
	Die **Ventilseite** in Richtung des Abflusses **positionieren**.
	**Loch** für das Anschlussventil mittels mitgelieferter Schablone **in die Regenrinne** **bohren**.
 	Den **Reinigungsschlauch** mittels Sprühkleber in die Regenrinne **einkleben**. (Verwenden Sie nur das mitgelieferte Produkt!)

 	Das **Luftaggregat** auf die Schlauchlänge für die erforderliche **Druckmenge einstellen**.
 	Den Schlauch des Luftaggregates an das **Ventil** des Reinigungsschlauches **anschließen**. Aggregat an einer möglichst witterungs-beständigen Position montieren.
 	**Solarpaneel** an das Luftaggregat **anschließen**.
	Nun **starten** Sie das System **per Fernbedienung.**
ReRiReSys Video YT - YouTube	Bei dem linksstehenden Link ersehen Sie die Funktionsweise nach korrekter Montage.



Bei Fragen zu Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihr

CoWo Support Team
https://www.connect-the-world.com/contact