


Regnrännerrengöringssystem

Beskrivning

Rengöringssystemet för hängrännan tar snabbt och enkelt bort löv, smuts och annat skräp från hängrännan utan att behöva klättra upp på taket. För att göra detta blåses en platt rengöringsslang upp. På grund av dess expansion lyfts föroreningarna upp och transporteras utåt över båda sidor av rännan.

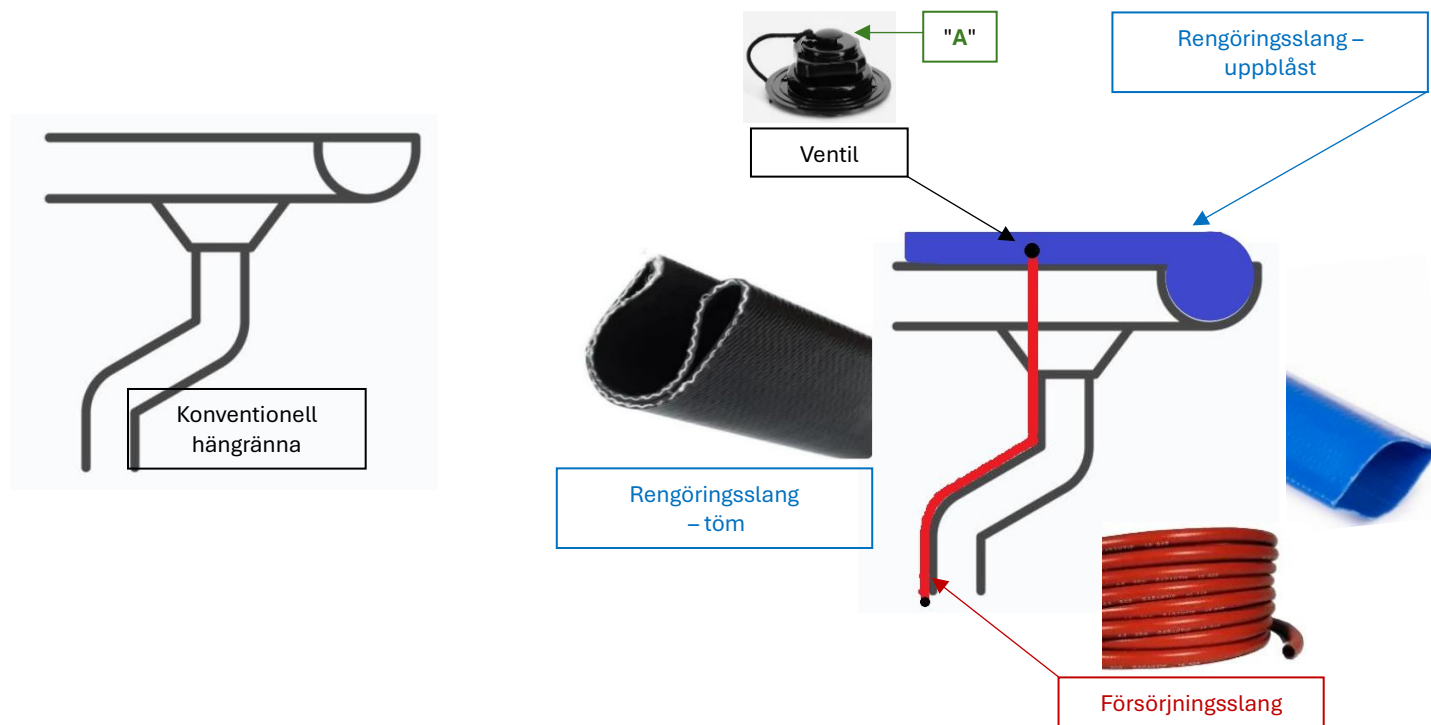

Montering:

1. Rengör hängrännan noggrant.
2. Klipp rengöringsslangen (längdvariabel) [Blå] till önskad längd (längden mättes 5 cm från avloppsröret – se monteringsanvisningar).
3. Skjut på den avklippta änden med en låsklämma.
4. Placera ventilsidan "A" i riktning mot avloppet.
5. Limma fast rengöringsslangen (enligt installationsanvisningarna) i hängrännan.
6. Skruva in matningsslangen (längdvariabel) [röd] i ventilen på rengöringsslangen.

Dragning av matningsslangen:

Installationssituation	Installation
Avloppsutlopp via korridor	Föra tillförselslangen genom avloppsröret i regnrännan.
Avloppsutlopp under golvet	Koppla till tillförselslangen på utsidan av avloppsröret. (Vi rekommenderar bunter)

Nödvändiga verktyg för montering:



Spraylim

Rengöringsprocessen:

Nödvändiga verktyg För rengöringsprocessen:




Bälgar

eller



Luftpump

eller



Kompressor

1. Koppla bälgen, luftpumpen eller kompressorn till botten av ventilen på matningsslangen.
2. Blås upp rengöringsslangen.
3. Rengöringsslangen expanderar och trycker föroreningarna uppåt.
Dessa glider åt vänster och höger längs den övre halvan av slangen över kanten på regnrännan till marken.
4. Koppla loss bälgen, luftpumpen eller kompressorn från ventilen och lämna tillförselsslangen **öppen**.

(Regnvattnets vikt gör att luften läcker ut från rengöringsslangen, så att den blir platt igen och återgår till sin ursprungliga position.)

Det betyder att deras hängränna är ren igen utan att behöva klättra upp på taket

Notera: Det bästa rengöringsresultatet uppnås i lätt regn.

På grund av den varierande längden på tillluftsslangen spelar höjden på regnrännan ingen roll.

Försörjningsslangen kan förlängas upp till 100 meter. Det behövs ingen stege, hiss eller ett dyrt städföretag – och det gäller för de kommande 15 åren av kvalitets- och tillverkaregaranti.