


Rensesystem for tagrender Beskrivelse

Tagrendensningssystemet fjerner hurtigt og nemt blade, snavs og andet snavs fra tagrenden uden at skulle kravle op på taget. For at gøre dette pustes en fladt renseslange op. På grund af udvidelsen løftes urenhederne og transporteres udad over begge sider af tagrenden.

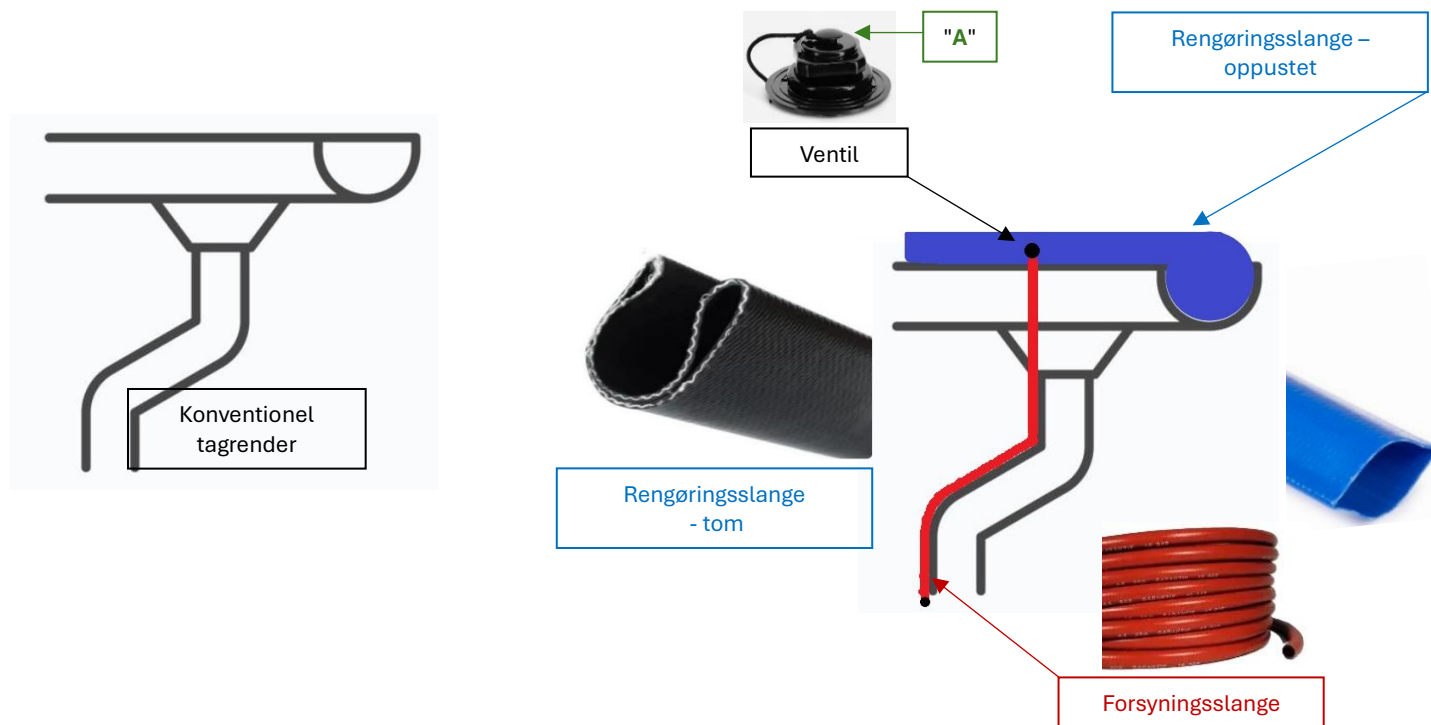

Samling:

1. Rengør tagrenderne grundigt.
2. Skær renseslangen (længdevariabel) [Blå] til den ønskede længde (længden målt 5 cm fra afløbsrøret – se monteringsvejledning).
3. Skyd den afskårne ende med en låseclips.
4. Placer ventilens side "A" i retning af afløbet.
5. Lim renseslangen (ifølge installationsvejledningen) fast i tagrenden.
6. Skru forsyningslangen (længdevariabel) [rød] ind i ventilen på renseslangen.

Føring af forsyningsslangen:

Installationssituation	Installation
Afløb via korridor	Før forsyningsslangen gennem afløbsrøret i tagrenden.
Afløbsudløb under gulvet	Tilslut tilførselsslangen til ydersiden af afløbsrøret. (Vi anbefaler kabelbindere)

Nødvendige værktøjer til montering:



Spraylim

Rengøringsproces:

Nødvendige værktøjer For rengøringsprocessen:




Blæsebælg

eller



Luftpumpe

eller



Kompressor

1. Tilslut bælgen, luftpumpen eller kompressoren til bunden af ventilen på forsyningsslangen.
2. Pust renseslangen op.
3. Renseslangen udvider sig og skubber forurenende stoffer opad.
Disse glider til venstre og højre langs den øverste halvdel af slangen over kanten af tagrenderen til jorden.
4. Afbryd bælgen, luftpumpen eller kompressoren fra ventilen og lad forsyningsslangen stå **åben**.
(Vægten af regnvandet får luften til at slippe ud af renseslangen, så den bliver flad igen og vender tilbage til sin oprindelige position.)
Det betyder, at deres tagrender er ren igen, uden at de behøver at kravle op på taget

Bemærk: Det bedste rengøringsresultat opnås ved let regn.

På grund af den variable længde af forsyningsslangen betyder højden på tagrenden ikke noget.

Forsyningsslangen kan forlænges op til 100 meter. Der er ikke behov for en stige, en elevator eller et dyrt rengøringsfirma – og det gælder for de næste 15 års kvalitets- og producentgaranti.